Краткое руководство по TriAutoZX2

Подготовка к использованию и обработке

* Перед использованием TriAutoZX2 обязательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией по эксплуатации.
* При выполнении обработки всегда пользуйтесь соответствующими перчатками.

MORITA

Для получения дополнительной информации отсканируйте QR-код справа.

Перед использованием

Узел компонента

Этап 1

Подсоедините контругловой наконечник



Этап 2

Наденьте защитный чехол HP

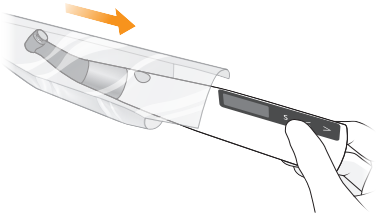

Этап 3

Подсоедините кабель датчика

⚠ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что контрэлектрод (крюк) подключен к белому разъему датчика.

Этап 4

Установите файл



Функциональная проверка

Этап 1

Прибор для апекслокации

Включите питание. На ЖК-дисплее отобразится экран m1. Прикоснитесь к контрэлектроду (крюку) файлом и зажимом на конце держателя файла; убедитесь, что все индикаторные полосы на ЖК-дисплее прибора загорелись.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если все индикаторные полосы не загораются, немедленно прекратите использование прибора и обратитесь к специалистам по поводу ремонта.



Этап 2

Вращение мотора

Выберите m4 (режим OTR).
Запустите мотор и проверьте, вращается ли он плавно.



- **Если мотор попеременно вращается вперед и назад:** Выполните калибровку прибора.
- **Если прибор издает необычные вибрации или шум:** Немедленно прекратите использование прибора и обратитесь к специалистам по поводу ремонта.



Включение/выключение питания

Вкл.

Выкл.



2 1 Удерживайте

Калибровка (перед первым использованием после покупки, после замены контругловой наконечника, если действие OTR запускается хаотично или случайным образом и т. д.)

Подсоедините контругловой наконечник.
При выключенном приборе нажмите и удерживайте левый переключатель установки (<), а затем нажмите главный выключатель.



2 1 Удерживайте

Нажмите правый переключатель установки (>), чтобы начать калибровку.
После калибровки на приборе автоматически откроется экран режима ожидания.



Проверка с помощью тестера (раз в неделю)

Включите питание. Подключите тестер. Проверьте показания прибора.





- **Если на приборе загораются не более чем две линии относительно линии номер 1**: норма
- **Если на приборе загорается до трех линий больше или меньше относительно линии номер 1**: Немедленно прекратите использование прибора и обратитесь к специалистам по поводу ремонта.

Товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки. Названия компаний, служб и т. д., используемые в данном руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками.

Обработка — после каждой процедуры

После использования

Этап 1

Выключите питание

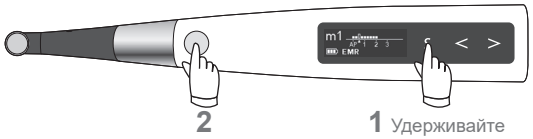

Этап 2

Извлеките файл



Этап 3

Снимите защитный чехол HP

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Категорически запрещено использовать защитный чехол HP повторно.

Этап 4

Зарядка батареи

Стерилизация

Стерилизуемые детали

a. Держатель файла

b. Контрэлектрод

c. Контругловой наконечник

d. Держатель наконечника*

e. Внешний файловый электрод (с колпачком)*

Этап 1

Предварительная обработка



Этап 2

Очистка и дезинфекция

Условия эксплуатации высокотемпературных моюще-дезинфицирующих машин

Название устройства	Miele G7881
Режим	Vario TD
Моющее средство (концентрация)	neodisher MediClean (0,3 – 0,5 %)
Промывка (концентрация)	neodisher MediKlar (0,02 – 0,04 %)

Этап 3

Смазка (только для контругловой наконечника)

Распыляйте MORITA MULTI SPRAY на конец соединения контруглового наконечника в течение примерно 2 секунд.

Удалите излишки спрея с контруглового наконечника.



Этап 4

Упаковка

Этап 5

Стерилизация

Рекомендации:

Страна: США

Тип стерилизатора	Температура	Время	Время высыхания после стерилизации
Гравитация	+132°C	15 мин	15 мин
	+121°C	30 мин	

Страна: За пределами США

Динамическое удаление воздуха	+134°C	3 мин	10 мин
		5 мин	
Гравитация	+134°C	мин. 6 мин	мин. 10 мин
	+121°C	мин. 60 мин	

Дезинфекция

Дезинфицируемые детали

f. Микромотор

g. Кабель датчика

h. Зарядное устройство для батареи

i. Тестер

Этап 1

Дезинфекция

* Опция (продается отдельно)





h

i

J. MORITA MFG. CORP.

2022-02-21 Pub. No.: K316-80121-501 (RU)

Printed in Japan